



MOINHOS IMPACTORES TERCIÁRIOS/QUATERNÁRIOS

Os Moinhos Impactores Metalomarão caracterizam-se pela sua robustez, versatilidade, facilidade de manutenção e fiabilidade.

Estes Moinhos são projetados e construídos para aplicações terciárias e quaternárias. Podem ser Gravilhadores onde apresentam excelentes desempenhos de cubicidade dos materiais e Areneiros apresentando ótimos desempenhos na produção de areias a partir de britas.

É importante informar que não existe uma só curva granulométrica para estes moinhos, estas dependem de vários fatores: em primeiro lugar, do tipo de material a tratar, em segundo, do tamanho de alimentação, em terceiro da velocidade de rotação do rotor e da abertura do moinho.




MOINHOS IMPACTORES TERCIÁRIOS/QUATERNÁRIOS




Moinhos	Barras de Impacto	Sentido Rotação	RPM Máx.	Potência (kW)	Granulometria Máx. (mm)	Produção (t/h)	Peso (kg)
MA.90.35	2	2	1400	90	40 - 60	60	5200
MA.90.70	4	2	1400	160	40 - 60	120	7400
MG.90.35	3	2	1100	90	50 - 70	60	5300
MG.90.70	6	2	1100	132	50 - 70	120	7500

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material.

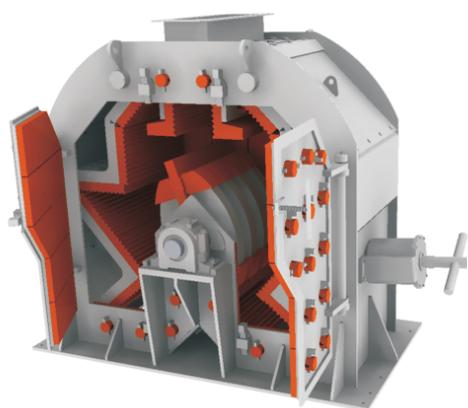

MA

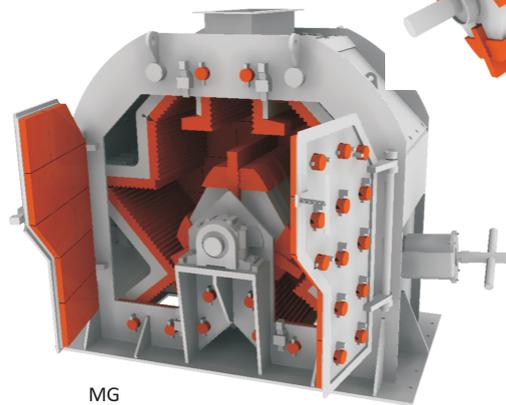

MG



METALOMARÃO

Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01 | Data: 2015.09