METALOMARÃO

LAVADORES DE NORA

Os Lavadores de Nora Metalomarão caracterizam-se pela sua construção simples, pouca manutenção e excelentes desempenhos que são otimizados pela combinação de algumas variáveis como volume de água, velocidade de rotação da roda de alcatruzes , tipo e dimensão da rede.

São usados para o desaguamento de inertes, fazendo a recuperação de areias contidas em água provenientes de outro equipamento de lavagem, limitando ao máximo a perda de finos.

LAVADORES DE NORA

METALOMARÃO

LAVADORES DE NORA	Caudal da Polpa (m3/h)	Produção (t/h)	Potência (kW)	Peso (kg)
Caudal Moderado				
NS.30.10	Até 180	40 – 80	3	3800
ND.35.14	Até 360	80 – 160	4	5280
Caudal Elevado				
NS.50.10	Até 800	120 – 160	9.2	19600
ND.50.20	Até 960	240 – 320	18.5	24800
NS.60.10	Até 1600	160 – 220	15	31200
ND.60.20	Até 1800	320 – 440	2x15	39500
NS – Nora Simples (1 Roda de Alcatruzes)				
ND – Nora Dupla (2 Rodas de Alcatruzes)				

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material

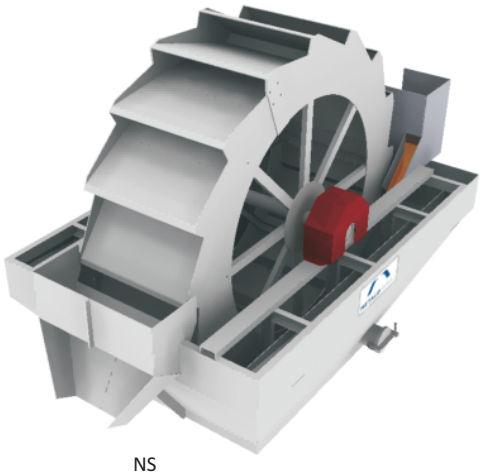

NS



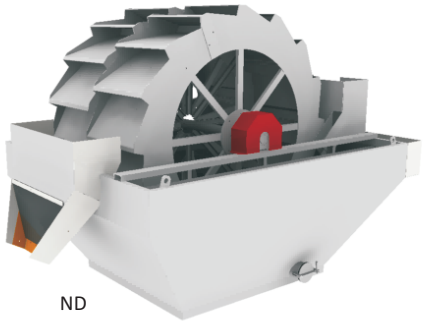

ND

METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | **Portugal**

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01 | Data:2015.09

A Metalomarão reserva o direito de alteração de características sem aviso e sem nenhuma responsabilidade. A informação incluida é válida à data de edição deste documento.