



LAVADORES DE TAMBOR

Os Lavadores de Tambor Metalomarão são utilizados para a lavagem/desagregação de inertes, tendo um princípio de operação simples e de baixa manutenção, permitem obter uma eficiência ideal para a lavagem, desagregação e separação dos materiais, nomeadamente, materiais argilosos e trabalham em contra fluxo garantindo um óptimo desempenho.



São montados sobre chassis próprios e acionados por motor e redutor que com uma transmissão direta a um conjunto de pneumáticos convencionais fazem a rotação do tambor por tração, são equipados com forramento modular, pás direcionais, e com cones de saída opcional.

LAVADORES DE TAMBOR



LAVADORES DE TAMBOR	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	H ₂ O Necessária (m ³ /h)	Alimentação Máxima (mm)	Potência (kW)	Produção (t/h)	Peso (kg)
LT.16.50	1600	5000	80	125	11	80 - 100	6500
LT.22.55	2200	5500	160	175	22	160 - 200	12000

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material

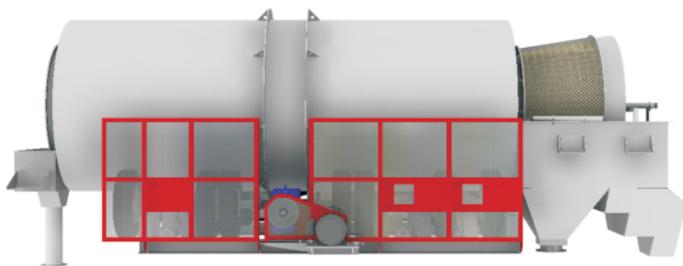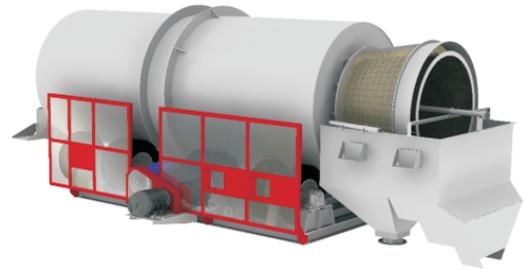

METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01 | Data: 2015.09