



UNIDADES MÓVEIS

A Metalomarão dispõe de uma vasta gama de unidades móveis sobre rodas, oferecendo uma variedade de soluções para as mais diversas aplicações.

Projetadas de forma a cumprir todos os requisitos do cliente, a sua conceção robusta oferece uma excelente produtividade e alta eficiência, o chassi é construído de forma a garantir a máxima durabilidade, sendo ainda de fácil operação, passando rapidamente da posição de transporte à posição de trabalho

UNIDADE MÓVEL PRIMÁRIA


As Unidades Móveis Primárias, consoante as capacidades pretendidas podemos ter várias configurações. Estas unidades são normalmente equipadas por britadeiras para materiais mais abrasivos ou impactores para os materiais menos abrasivos.

Alimentadores vibrantes com velocidade controlada e com grelhas de abertura regulável, onde faz a separação dos materiais mais finos. Podendo ainda ser fornecidos com uma malha de seleção sob as grelhas para a separação dos finos naturais.

Indicados para rochas mais Abrasivas							
Equipamentos	Máquinas	Capacidade Max. Torva [m³]	Granulometria Max. [mm]	Produção [t/h]	Potência Total [kW]	Medidas Transporte (CxLxA) [mm]	Peso Total [kg]
UMP.409J	APV.09.35 CJ409	15	600	100 – 260	82,6	11750x2730x4500	49500
UMP.411J	AV.11.35 SK.11.25 CJ411	20	750	150 – 400	125,2	13750x2730x4500	60500
UMP.412J	AV.12.35 SK.12.25 CJ412	20	750	200 – 520	149,2	13750x2730x4500	65000



Indicados para rochas menos Abrasivas							
Equipamentos	Máquinas	Capacidade Max. Torva [m³]	Granulometria Máx. [mm]	Produção [t/h]	Potência Total [kW]	Medidas Transporte (CxLxA) [mm]	Peso Total [kg]
UMP.08.11	APV.09.35 MIP.08.11	15	500	80 – 160	117,6	11750x2730x4500	46000
UMP.11.11	AV.11.35 SK.11.25 MIP.11.11	20	750	120 – 240	147,2	13750x2730x4500	53400
UMP.13.13	AV.12.35 SK.12.25 MIP.13.13	20	900	200 – 400	234,4	13750x2730x4500	56000

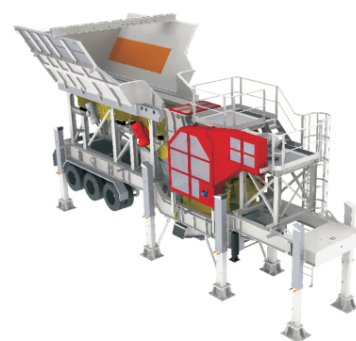

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material.




UNIDADE MÓVEL SECUNDÁRIA/TERCIÁRIA


Estas Unidades tais como nas Unidades móveis Primárias podem ser equipadas por moinhos cônicos ou moinhos Impactores, dependendo do material a processar. Podem ser utilizadas desde britagens secundárias até aplicações extra fina.

Com poucos itens de montagem e de fácil manuseamento, estas Unidades ficam rapidamente prontas a operar, com o opcional de pernas hidráulicas não será necessário guias e em minutos passa da posição de transporte à posição de trabalho.

Indicados para rochas menos Duras							
Equipamentos	Máquinas	Capacidade Max. Torva [m³]	Granulometria Max. [mm]	Produção [t/h]	Potência [kW]	Medidas Transporte (CxLxA) [mm]	Peso Total [kg]
UMS.08.11	TU 800 MIS.08.11	2,5	200	80 - 120	117,5	9500x2250x4500	38000
UMS.11.11	TU 1000 MIS.11.11	3	250	110 - 160	141,2	10000x2250x4500	40000
UMS.13.13	TU 1200 MIS.13.13	4	300	160 - 240	211	11000x2250x4500	47000



Indicados para rochas mais Duras						
Equipamentos	Máquinas	Granulometria Max. [mm]	Produção [t/h]	Potência [kW]	Medidas Transporte (CxLxA) [mm]	Peso Total [kg]
UMS.420S	CS 420 EC/C	240	80 - 160	96,6	7500x2250x4250	32300
UMS.430S	CS 430 EC/C	360	160 - 320	159	7500x2850x4500	37500
UMS.420H	CH 420 F/M/C	40 - 60	40 - 80	96,6	7500x2250x4250	30800
UMS.430H	CH 430 F/M/C	50 - 90	80 - 160	156,6	7500x2250x4500	34700
UMS.440H	CH 440 F/M/C	70 - 110	160 - 320	229	7500x2250x4500	39800
UMT.420H	CH 420 F/M/C	40 - 60	40 - 80	96,6	7500x2250x4250	30500
UMT.430H	CH 430 F/M/C	50 - 90	80 - 160	156,6	7500x2250x4250	34400
UMT.440H	CH 440 F/M/C	70 - 110	160 - 320	229	7500x2250x4250	39500

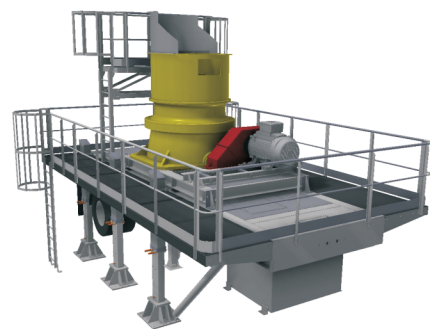

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material.



UNIDADE MÓVEL SELEÇÃO



Estas Unidades têm como principais características a facilidade de transporte, rapidez de montagem e flexibilidade nas condutas de escoamento dos produtos.

A sua conceção permite que o mesmo tipo de estrutura seja utilizado em crivos de II, III e IV decks.



Equipamentos	Máquinas	Área (m²)	Potência [kW]	Medidas Transporte (CxLxA) [mm]	Decks	Peso Total [kg]
UMC.40.15	CR.40.15	6	15 15 18,5	9250x2530x4000	II III IV	16000
UMC.45.18	CR.45.18	8	15 18,5 18,5	9800x2790x4500	II III IV	20500
UMC.50.20	CR.50.20	10	18,5 18,5 22	10500x3000x4500	II III IV	22000
UMC.60.20	CR.60.20	12	22 22 30	11750x3000x4500	II III IV	26400

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material.



UNIDADES MÓVEIS ESPECIAIS

Se procura uma solução diferente que não se enquadra nas nossas soluções standards, a Metalomarão desenvolve e executa projectos de unidades móveis especiais adaptadas às necessidades de cada aplicação, possui os recursos necessários para o desenvolvimento de raiz, para as soluções personalizadas que permitam responder às exigências e necessidades de cada cliente de forma a que satisfaçam plenamente os seus requisitos.

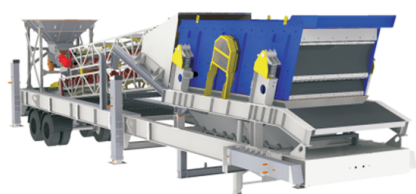

METALOMARÃO

Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomaraao.pt
www.metalomaraao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09

A Metalomarão reserva o direito de alteração de características sem aviso e sem nenhuma responsabilidade. A informação incluída é válida à data de edição deste documento.