


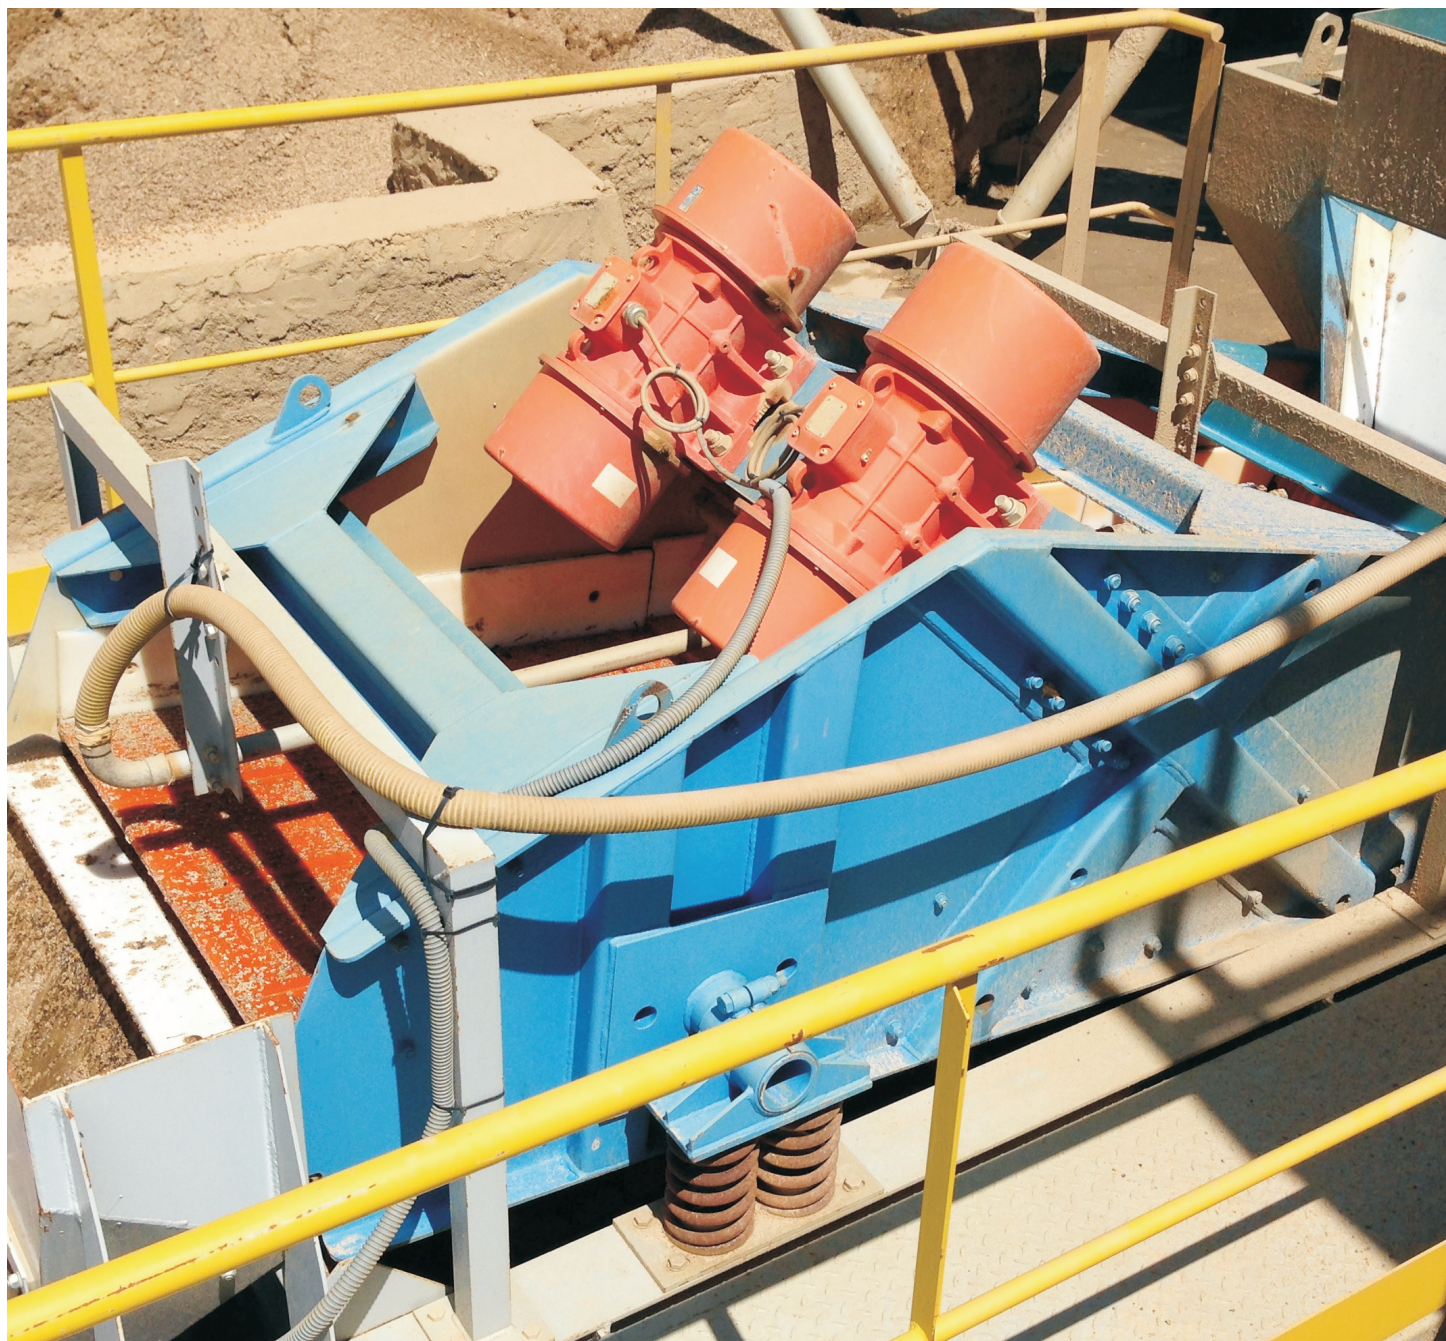

MESAS ESCURRIDORAS/MESAS DE SELECCIÓN

Las Mesas Escurridoras Metalomarão son utilizadas especialmente para el desague de materiales de granulometrías finas, con inclinación ascendente.

Las Mesas de Selección Metalomarão especialmente proyectadas para la selección de productos finales, normalmente utilizadas en procesos de lavado, sin inclinación.



Ambas se caracterizan por su construcción robusta, accionadas por moto-vibradores sincronizados, con mallas modulares en poliuretano, con aperturas dependiendo de los materiales pretendidos.

MESAS ESCURRIDORAS/MESAS DE SELECCIÓN





MESAS ESCURRIDORAS MESAS SELECCIÓN	Largo (mm)	Ancho (mm)	Potência (kW)		Produção (t/h)		Peso (kg)
			ME	MS	ME	MS	
ME/MS.24.09	2400	900	2x2	2x1.8	15-50	5-35	1250
ME/MS.24.12	2400	1200	2x2.5	2x2.2	20-70	8-60	1500
ME/MS.30.12	3000	1200	2x3.2	2x2.5	30-80	10-70	1750
ME/MS.30.15	3000	1500	2x3.8	2x3.2	60-100	15-120	2000
ME/MS.42.15	4200	1500	2x4.3	2x3.8	100-120	18-140	2600
ME/MS.42.18	4200	1800	2x7.1	2x4.3	120-160	25-200	3960


Notas: Outras Medidas bajo Consulta.
Valores de Produção dependen del Material.

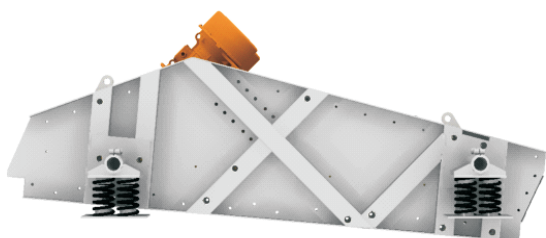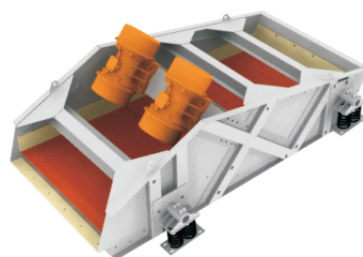

ME – Mesa Escurridora (Con Inclinação)

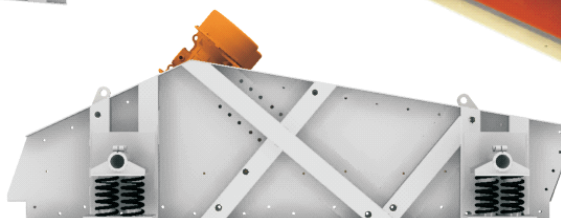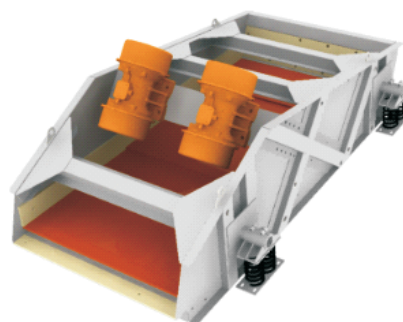

MS – Mesa Selección (Sin Inclinação)



METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | **Portugal**

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomaraao.pt
www.metalomaraao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01 | Data: 2015.09

Metalomarão reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso y sin responsabilidad. La información incluida es válida a la fecha de publicación de este documento.