



LAVADORES DE NORIA

Los Lavadores de Noria Metalomarão se caracterizan por su construcción simple, poco mantenimiento y excelentes rendimientos que son optimizados por la combinación de algunas variables como volumen de agua, velocidad de rotación de la rueda de alcatruces, tipo y dimensión de la malla.


Son usados para es desague de materiales, haciendo la recuperación de arenas contenidas en agua provenientes de otro equipo de lavado, limitando al máximo la pérdida de finos.

LAVADORES DE NORIA




LAVADORES DE NORIA	Caudal de Pulpa (m ³ /h)	Producción (t/h)	Potência (kW)	Peso (kg)
Caudal Moderado				
NS.30.10	Até 180	40 – 80	3	3800
ND.35.14	Até 360	80 – 160	4	5280
Caudal Elevado				
NS.50.10	Até 800	120 – 160	9.2	19600
ND.50.20	Até 960	240 – 320	18.5	24800
NS.60.10	Até 1600	160 – 220	15	31200
ND.60.20	Até 1800	320 – 440	2x15	39500
NS – Noria Simples (1 Rueda de Alcatruces)				
ND – Noria Doble (2 Ruedas de Alcatruces)				


Notas: Otras Medidas bajo Consulta.
Valores de Producción dependen del Material.

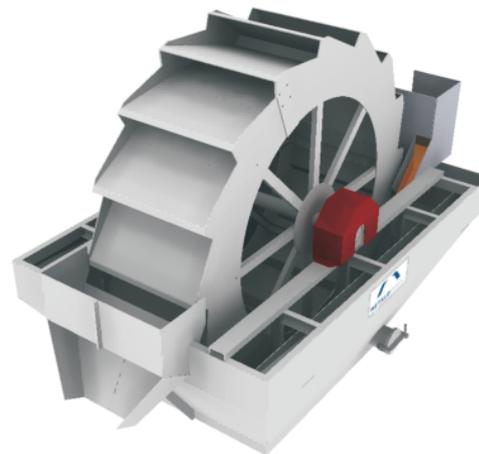

NS

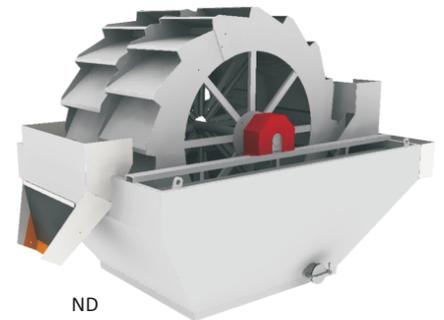

ND



METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09