



## CILINDROS LAVADORES

Los Cilindros Lavadores Metalomarão son utilizados para el lavado/desengrase de materiales, obteniendo un principio de operación simple y de bajo mantenimiento, permiten obtener una eficiencia ideal para el lavado, desengrase y separación de los materiales arcillosos, trabajan en contra del flujo garantizando un óptimo rendimiento.


Son montados sobre chasis propios y accionados por motor y reductor que con una transmisión directa a un conjunto de neumáticos convencionales proporcionan una rotación del cilindro por tracción, son equipados con forros modulares, palas direccionables, y con conos de salida opcional.

# CILINDROS LAVADORES



CILINDROS LAVADORES	Diámetro (mm)	Ancho (mm)	H <sub>2</sub> O Necesaria (m <sup>3</sup> /h)	Alimentación Máxima (mm)	Potência (kW)	Producción (t/h)	Peso (kg)
LT.16.50	1600	5000	80	125	11	80 - 100	6500
LT.22.55	2200	5500	160	175	22	160 - 200	12000

Notas: Outras Medidas bajo Consulta.  
Valores de Producción dependen del Material

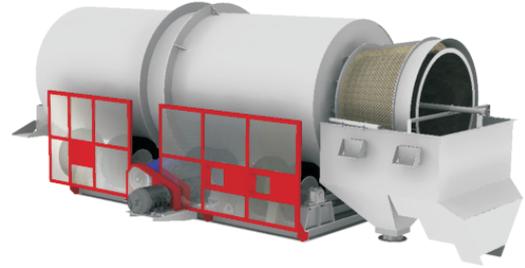

**METALOMARÃO**  
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048  
Apartado 78  
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

**T** +351 255 420 580  
**F** +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt  
[www.metalomarao.pt](http://www.metalomarao.pt)

**GPS:** Latitude: 41°15'14.93"N  
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09