

LAVADORES DE PALETAS

Los Lavadores de paletas Metalomarão se caracterizan por su eficiencia, funcionalidad, robustez, facilidad de operación y mantenimiento.

Son indicados para el lavado de materiales gruesos con elevado porcentaje de arcilla, gracias a la fricción forzada y continuada generada por los dos ejes, retira las tierras y arcillas contenidas en los materiales.


Dos moto-reductores que giran en sentidos opuestos, con una transmisión por piñón y corona garantizan el sincronismo de los ejes. Las cuchillas son construidas en material anti-desgaste con sincronización y posibilidad de inversión de las mismas para garantizar la optimización de su duración.

LAVADORES DE PALETAS



LAVADORES DE PALETAS	Largo (mm)	Ancho (mm)	Nº ejes	H ₂ O Necesaria (m ³ /h)	Velocidad (rpm)	Potência (kW)	Producción (t/h)	Peso (kg)
LW.60.24	6000	2400	2	35 – 100	24 – 28	2x22	100 – 150	10000
LW.60.28	6000	2800	2	50 – 100	26 – 30	2x30	150 – 200	16500

Notas: Outras Medidas bajo Consulta.
Valores de Producción dependen del Material.

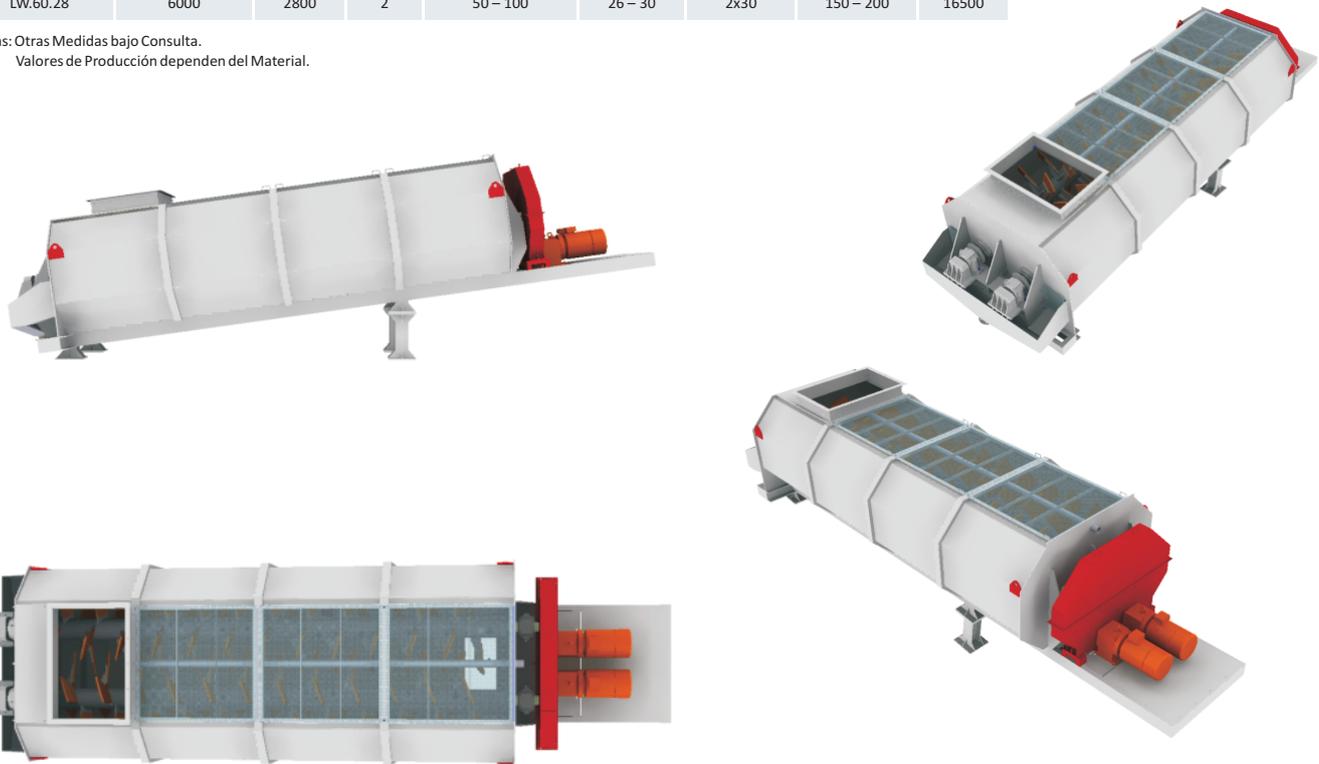

METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01 | Data: 2015.09

Metalomarão reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso y sin responsabilidad. La información incluida es válida a la fecha de publicación de este documento.