METALOMARÃO

BROYEUR Á PERCUSSION TERTIAIRE/QUATERNAIRE

Les broyeurs á percussion Metalomarão se caractérisent par leurs robustesse, versatilité, facilité de maintenance et fiabilité.

Ces broyeurs sont développés et construits pour une application tertiaire et quartenaire. Ils peuvent produire du gravillon ou ils produisent une belle forme finale ou pour sable ou ils ont une bonne performance en la production de sable á partir de gravier.

Ces broyeurs origines plusieurs courbes granulométriques en fonction: du type de matériel, de la taille d'alimentation, de la vitesse de rotation et de l'ouverture du broyeur.

BROYEUR Á PERCUSSION TERTIAIRE/QUATERNAIRE

METALOMARÃO

BROYEUR	Barre d' impact	Sens Rotation	RPM Máx.	Puissance (kW)	Granulométrie Máx. (mm)	Production (t/h)	Poids (kg)
MA.90.35	2	2	1400	90	40 - 60	60	5200
MA.90.70	4	2	1400	160	40 - 60	120	7400
MG.90.35	3	2	1100	90	50 - 70	60	5300
MG.90.70	6	2	1100	132	50 - 70	120	7500

Notes: Autre mesure sur demande
Valeurs de production dépendent du matériel



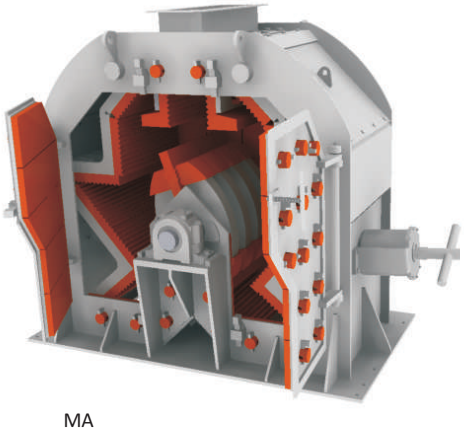

MA



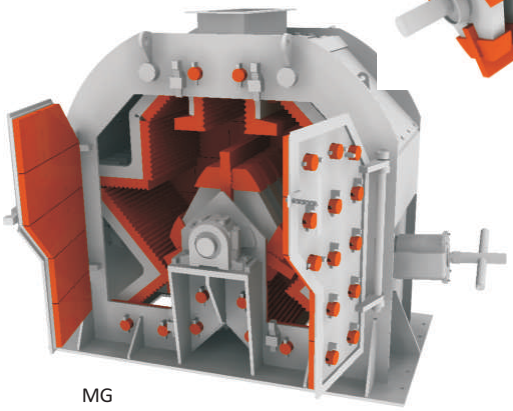

MG

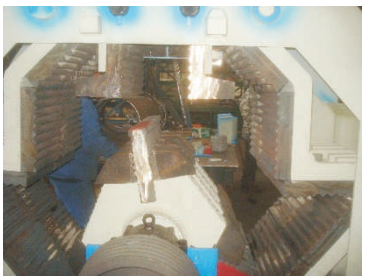

METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | **Portugal**

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01 | Data:2015.09

Metalomarão se reserve le droit de modification des caractéristiques sans préavis et sans responsabilité. Cette information est valable á la date d'emission de ce document