



ROUE À GODETS

Les roues a godets Metalomarão se caractérisent par leurs construction simple, maintenance réduite et excellente performance qui sont optimisé entre l'ajustement du volume d'eau, rotation, godets et type de perçage.


Ils sont utilisés pour récupérer le sable contenu dans l'eau qui provient d'autres équipements de lavage, réduisant ainsi la perte de fines.

ROUE Á GODETS




ROUE A GODETS	Flux de Poulpe (m ³ /h)	Production (t/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
Flux Modéré				
NS.30.10	Jusqu'à 180	40 – 80	3	3800
ND.35.14	Jusqu'à 360	80 – 160	4	5280
Flux Élevé				
NS.50.10	Jusqu'à 800	120 – 160	9.2	19600
ND.50.20	Jusqu'à 960	240 – 320	18.5	24800
NS.60.10	Jusqu'à 1600	160 – 220	15	31200
ND.60.20	Jusqu'à 1800	320 – 440	2x15	39500
NS – Roue á Godet Simple				
ND – Roue á Godet Double				

Note: Autre mesure sur demande
Valeurs de production dépendent du matériel

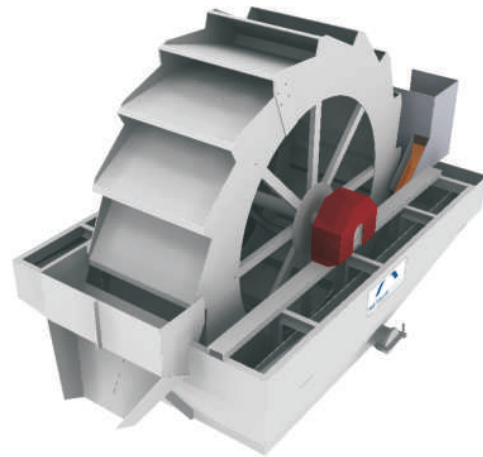

NS

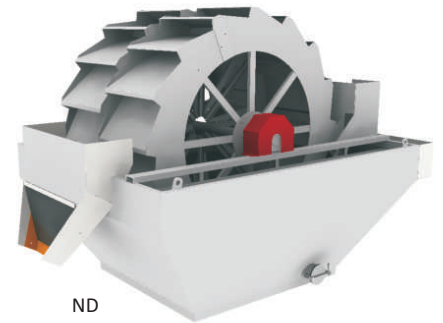

ND



METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09