



## LAVEUR DE TAMBOUR

Les laveurs de tambours Metalomarão sont utilisés pour le lavage/séparation d'inertes, avec un principe de fonctionnement simple et de maintenance réduite, ils permettent d'obtenir une efficacité idéal pour le lavage, séparation de matériaux contenant de l'argile. Ils opèrent en contre-flux garantissant ainsi une performance optimisée.



Ils sont montés sur des châssis actionnés par moteur et réducteur relié a un arbre qui reçoit un ensemble de pneu, imprimant ainsi une rotation au tambour. Ils reçoivent des tôles d'usures, pelles directionnelles et cône de sortie optionnel.

# LAVEURS DE TAMBOUR



LAVEUR DE TAMBOUR	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	H <sub>2</sub> O Nécessité (m <sup>3</sup> /h)	Alimentation Max. (mm)	Puissance (kW)	Production (t/h)	Poids (kg)
LT.16.50	1600	5000	80	125	11	80 - 100	6500
LT.22.55	2200	5500	160	175	22	160 - 200	12000

Notes: Autre mesure sur demande  
Valeurs de production dépendent du matériel

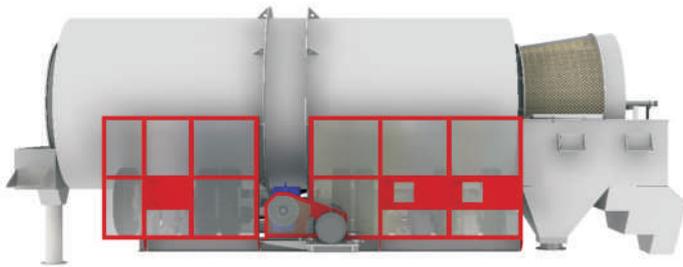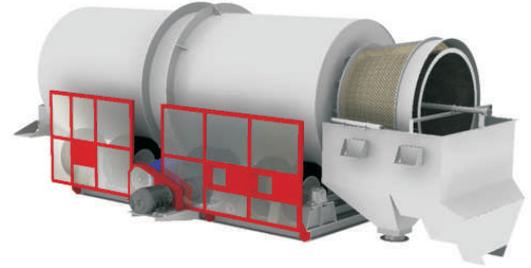

**METALOMARÃO**  
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048  
Apartado 78  
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

**T** +351 255 420 580  
**F** +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt  
[www.metalomarao.pt](http://www.metalomarao.pt)

**GPS:** Latitude: 41°15'14.93"N  
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09