

LAVEURS DE GRAVIERS

Les laveurs de graviers Metalomarão se caractérisent par leurs efficacités, fonctionnalités, robustesses, facilités d'opération et maintenance.

Ils sont indiqués pour le lavage de matériaux de grosse granulométrie avec un haut taux d'argile, grâce à la friction forcée et continue gérée par les deux arbres, ils séparent les terres et argiles contenues dans les inerts.

Les motoréducteurs ont une rotation opposée avec une transmission par pignon ce qui garantit un parfait synchronisme des arbres.


Les pâles sont construites en matériel résistant à l'usure, réglable avec la possibilité de les inverser pour une durée de vie plus importante.

LAVEURS DE GRAVIERS



LAVEUR DE GRAVIER	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nº Arbre	H ₂ O Nécessité (m ³ /h)	Rotation (rpm)	Puissance (kW)	Production (t/h)	Poids (kg)
LW.60.24	6000	2400	2	35 – 100	24 – 28	2x22	100 – 150	10000
LW.60.28	6000	2800	2	50 – 100	26 – 30	2x30	150 – 200	16500

Notes: Autre mesure sur demande
Valeurs de production dépendent du matériel

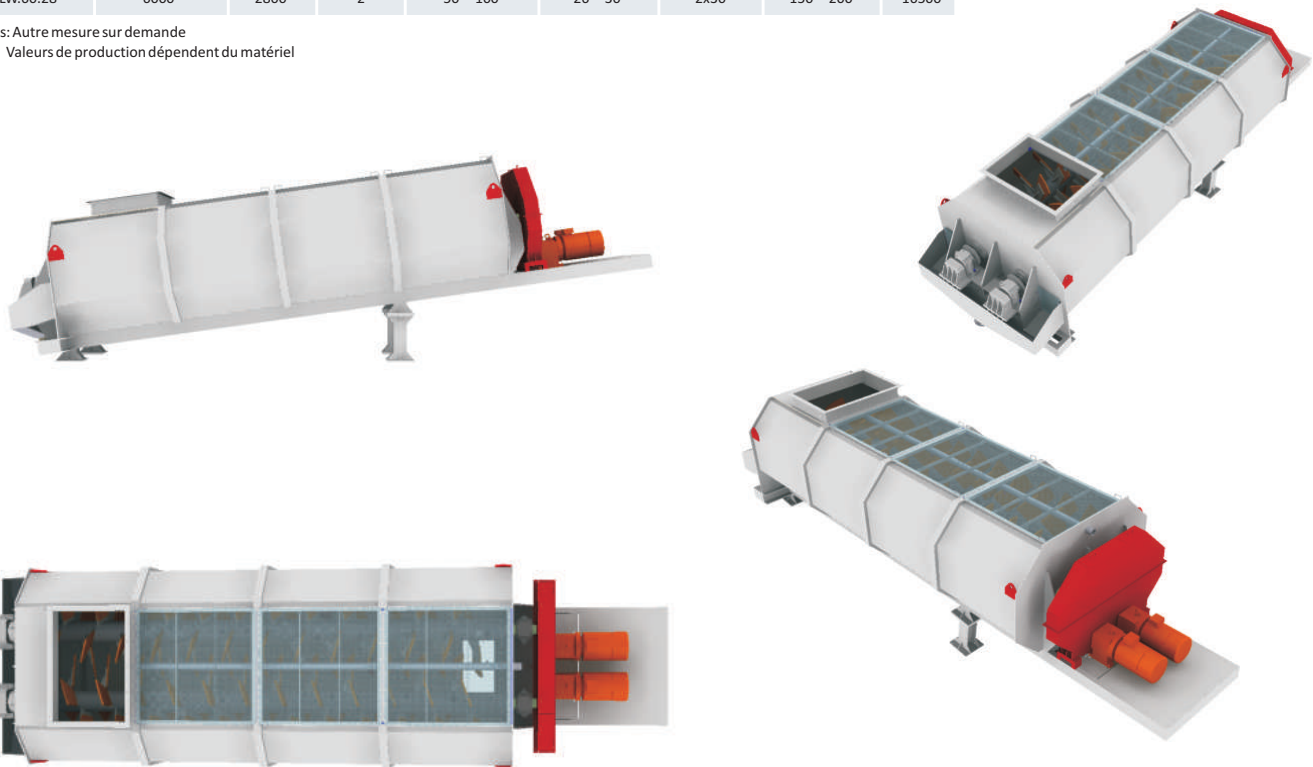

METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extractiva, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09

Metalomarão se reserve le droit de modification des caractéristiques sans préavis et sans responsabilité. Cette information est valable à la date d'émission de ce document